記号	寸法
φA	φ36.0 +0 −0.1
φB	φ20.3±0.15
φC	φ18.0 +0.1 −0
D	24.0 +0 −0.1
E1	(1.3)
E2	(1.2)
E3	(1.5)
F	(6.5)
G1	(5.5)
G2	(1.2)
H	(4.5)
I	(1.5)
J1	(1.2)
J2	(2.2)
K	(49.0)
L	(37.0)
M	18.0 +0.15 −0
N1	(5.5)
N2	(8.0)
φN3	(φ2.0)
N4	(1.3)
O	(4.5)
P1	(5.0)
P2	(30.0)
Q	(33.0)
R	(R18.5)
S1	(3.5)
S2	(3.2)
S3	(2.3)
S4	(1.2)
S5	(1.05)
T1	(1.5)
T2	(1.8)
U1	(6.0)
U2	(8.5)
U3	(1.3)
V	(10.6)
W1	(2.5)
W2	(3.0)
W3	(2.0)
X	4.0 +0.15 −0
Y	(1.2)

BEER49−1118CPFR

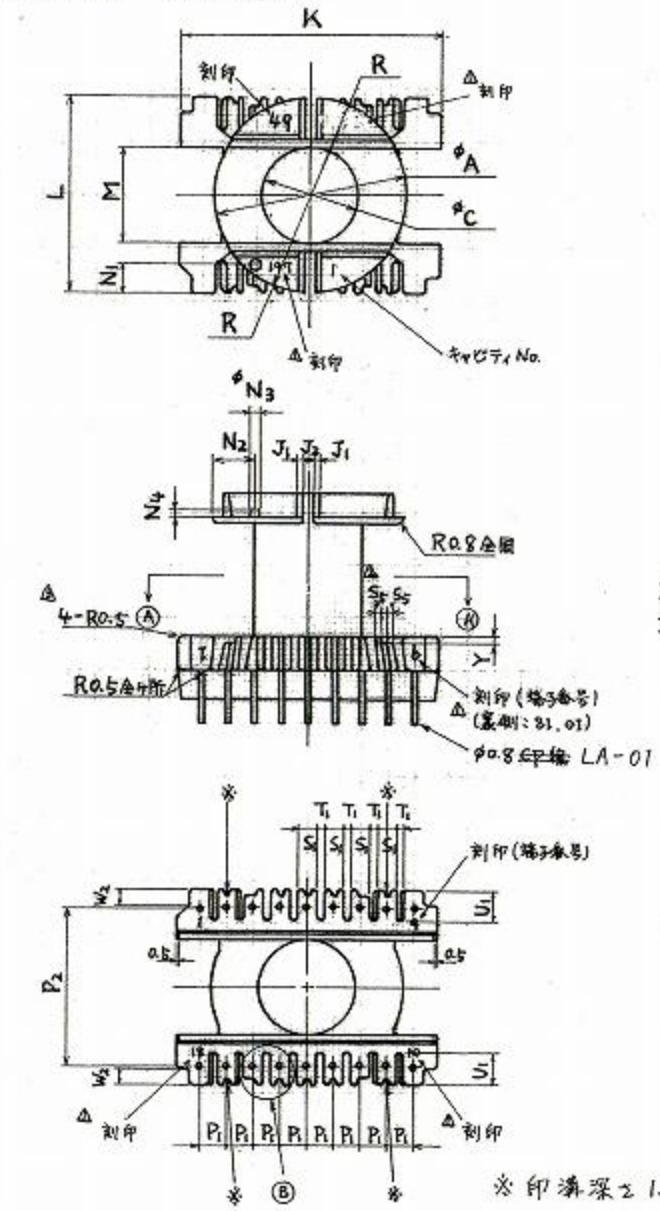

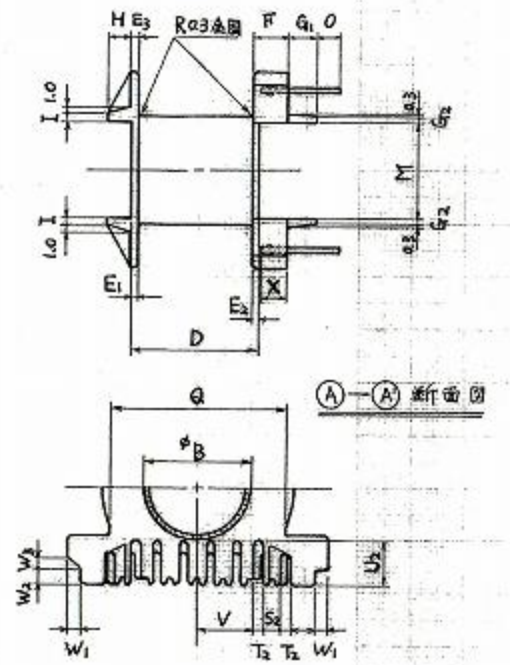



注)
- 端子引抜強度 2.5 kg 以上
- バリ無きこと
- 指示なき R は 0.3
- 最小肉厚 0.9
- ゲート、ノックアウトピンは コア接触面以外のこと

NO	PARTS NAME	PIECES	MATERIAL	SIZE	REMARKS
①	ボビン	1個	フェノール樹脂	PM9750	住友ベークライト
②	端子	18本	CP線	0.8φ	
③	メッキ		Sn-CU(鉛フリー)		

DATE	NAME	MODIFICATION

DRAWING No. 107148

NAME BEER49-1118CPFR